




- **CASAMBI Schaltrelais für 230 VAC mit bis zu 10 A Schaltvermögen.**
- **Kabel Typ und Länge nach Bedarf anschliessbar**
- **Durchgangsverdrahtung für Neutralleiter und Schutzleiter**
- **Niedrigster Stromverbrauch bei nur 0.7 Watt.**
- **Frei konfigurierbare Gerätetaste**
- **Einfach per CASAMBI in Betrieb nehmen.**


Farbcodes:
W = weiss
S = schwarz

Der aktuelle Schaltzustand des Relais wird durch die Beleuchtung der transparenten Gerätetaste angezeigt.

Masszeichnung:



Schema:

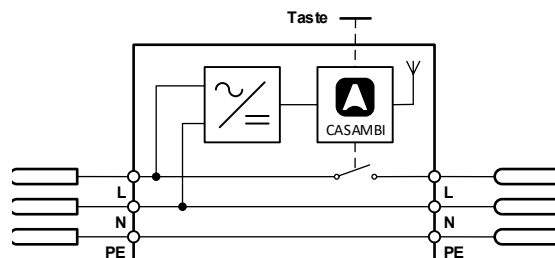

Installation durch Elektrofachkraft nach örtlichen Vorschriften!



Technische Daten:

Abmessungen (T x B x H) Gehäuse	95 x 30 x 28mm
Gewicht	48g
Farben	Schwarz oder weiss
Montage	Schraubklemmen und Zugentlastung für Kabelanschluss
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur -20 ... 50°C, Feuchte < 85%rH Lager, Transport: Temperatur -25 ... 65°C, Feuchte < 95%rH
Schutzklasse	IP44 nach EN-60529 / Schutzklasse II
Spannungsversorgung / Frequenz	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0.7 W
Relais Schaltvermögen	10 A / 230 VAC (Einschaltstrom vom Verbraucher beachten)
Gerätetaste	Frei konfigurierbar mit Casambi. Tastenbeleuchtung zeigt Schaltzustand vom Relais an.
Standards	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1 EMV-Richtlinie 2014/30/EU
CASAMBI Modul Standards	Bluetooth Wireless Control
Einschaltzeiten	Mittels Casambi App einstellbar (App Store, Google Play)
Anwendungen	Einschalten von Verbrauchern, Lampen, etc.
Lieferumfang	1 Schaltrelais

Kompatible Geräte:



Reichweite:

Casambi verwendet die MESH Netzwerk-Technologie. Jedes Casambi Gerät verhält sich wie ein Repeater und frisst das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können also mit weiteren Casambi Geräten erzielt werden.

Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.

