

Casambi in Gebäudesystemen Übersicht

LIGA.AIR.CBU-DCS an den DALI Gateway des Gebäudesystems anschliessen
DALI DT6 (dimmen) & DT8 (Tuneable white) Unterstützung erforderlich
Casambi Netzwerk Evolution erstellen > <https://ligaair.ch/downloads>



Mehr > Geräte in der Nähe > Gerät entkoppeln > Profil ändern > Nutzen in ...

Profil "DALI Gateway"

Das CBU-DCS generiert für alle Casambi Geräte (Icon in App) **eine** DALI Adresse Steuern von Helligkeit und Farbton (Kelvin) möglich
Steuern von hoch/runter Lichtverhältnis und hoch/runter Motor **nicht** möglich
Empfohlene KNX DALI Gateways: MDT SCN-DA641P.04S , Siemens 5WG1141-1AB21



Profil "Scene Control"

Erforderlich für Leuchten Funktionen, welche es in DALI Standard nicht gibt: hoch/runter Lichtverhältnis und hoch/runter Motor

Bis zu 16 Szenen im Casambi oder Occhio air App erstellen


Im Gebäudesystem die Leuchten adressieren ggf. gruppieren

Die Szenenadresse 1 / Szenenelement 1 im Gebäudesystem löst die Szene 1 von Casambi aus

Von Loxone **nicht** unterstützt



Weitere Informationen: <https://ligaair.ch/cbu-dcs>

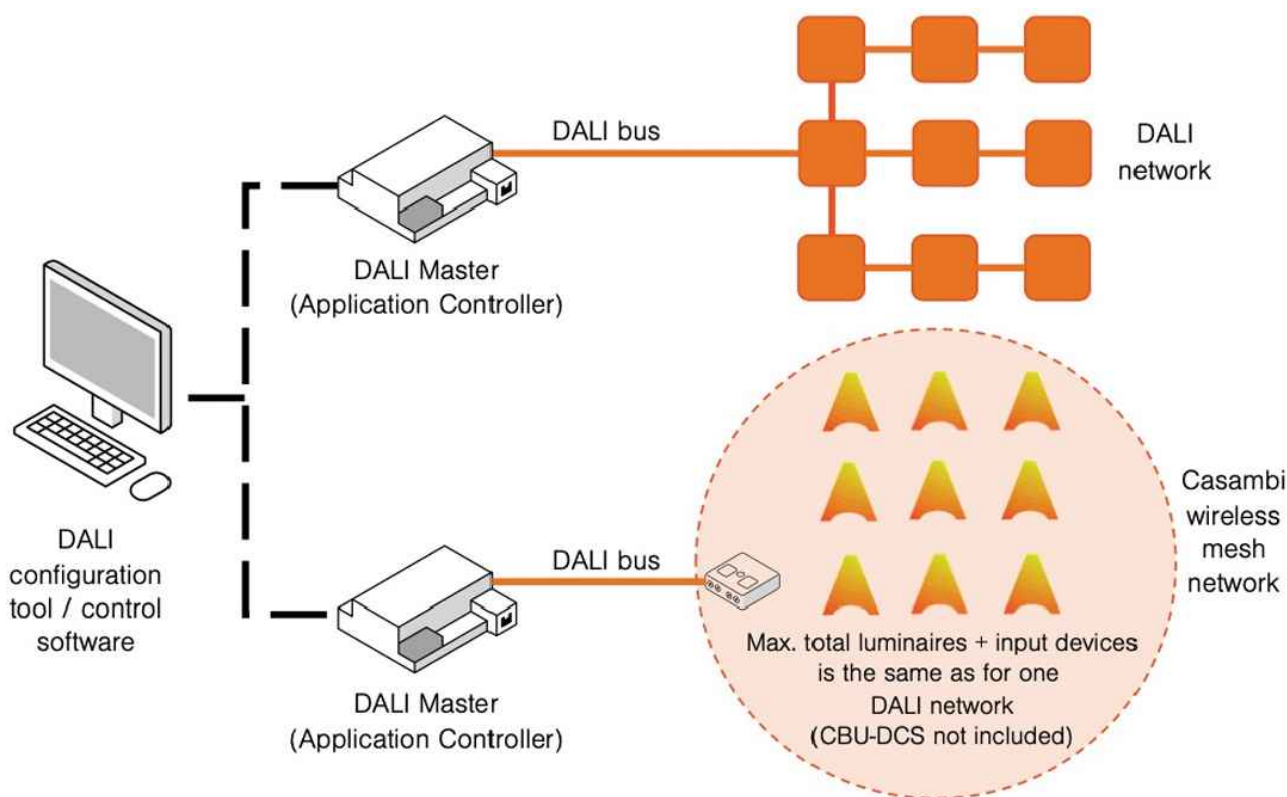

LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

