


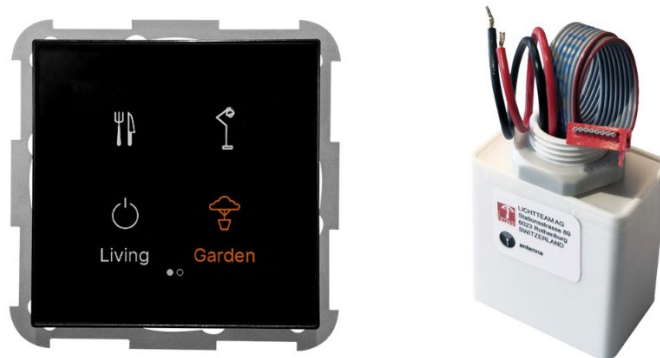

- Écran tactile jusqu'à 8 fonctions avec module compact
- Convient au montage dans des boîtes d'encastrement
- Cadre de montage hybride pour CH et UE
- Large plage de tension de service 12–24V DC
- Mise en service simple via Casambi

Le module de panneau tactile encastré ALLT.M.D.12-24V est raccordé par un câble plat au panneau tactile LIGA.AIR.TOUCH.60 ou LIGA.AIR.TOUCH.55 et est alimenté directement par une tension d'alimentation de 12–24V DC. Outre l'alimentation, il assure la liaison entre le panneau tactile et CASAMBI.


Les symboles/icônes prédéfinis, les libellés et les fonctions des touches du panneau tactile se configurent exclusivement via l'application CASAMBI. Aucun autre logiciel n'est nécessaire.

Grâce au choix de symboles de touches courants et au libellé personnalisé des champs de touches, ce panneau tactile permet de créer en un rien de temps une interface utilisateur claire pour le système d'éclairage CASAMBI.

Le module est logé dans un boîtier ABS blanc avec presse-étoupe M20 et mesure 60 x 45 x 28mm. Ce boîtier compact permet un montage aisé à l'extérieur d'un boîtier métallique.


Dessin coté :

Module de panneau tactile

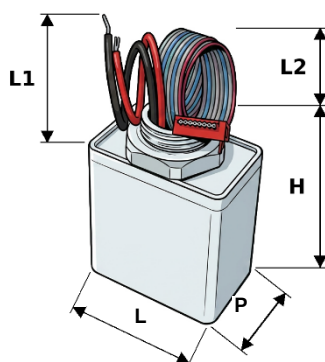

ALLT.M.D.12-24V DC


Panneau tactile

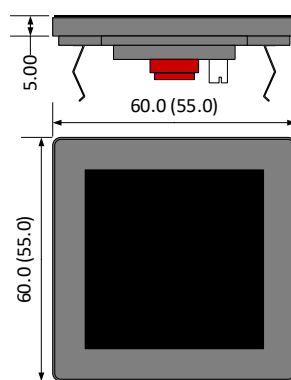

LIGA.AIR.TOUCH.60 ou
LIGA.AIR.TOUCH.55

Schéma :

Panneau tactile avec module

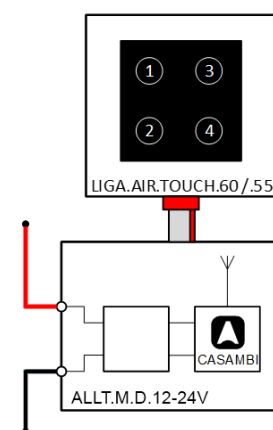

Installation par un électricien qualifié selon les prescriptions locales !



► **23 symboles/icônes : pour identifier les fonctions des touches**

Chaque touche peut recevoir l'un des 23 symboles/icônes. Sa fonction est ainsi immédiatement reconnaissable.

► **Éditeur de texte : pour libeller les touches (optionnel)**

Un texte de 8 caractères au maximum peut être ajouté à chaque symbole/icône sélectionné.

► **Code numérique : pour plus de sécurité (optionnel)**

La page 1 et la page 2 peuvent être protégées par un code numérique.

► **Mise en veille de l'écran**

Empêche toute utilisation involontaire et met l'écran en veille après une durée réglable de 3 à 600 secondes.

Cela protège en même temps l'écran tactile contre les brûlures d'écran.

Caractéristiques techniques :

Dimensions panneau tactile (P x L x H)	60 x 60 x 5mm
Dimensions module (H x L x P)	60 x 45 x 28mm M20
Poids	Panneau tactile : 60g/module : 85g
Couleurs	Panneau tactile : noir/module : blanc
Montage	Boîte d'encastrement avec cadre support fourni
Conditions ambiantes	Service : température -20 ... 50°C, humidité < 85%rH Stockage/transport : température -25 ... 65°C, humidité < 95%rH
Indice/classe de protection	IP20 selon EN-60529 / classe de protection II
Raccordements alimentation	Toron 2 x 0.5mm ² (AWG17), L1 = 150mm : Rouge/noir
Raccordements panneau tactile	Câble plat 8 pôles, L2 = 150mm
Alimentation	12–24V DC
Puissance absorbée	max. 5W
Normes	Directive basse tension 2014/35/EU selon EN 60669-2-1 Directive CEM 2014/30/EU
Normes du module Casambi	Bluetooth Wireless Control
Configuration, temps d'enclenchement	Réglable via l'application Casambi (App Store, Google Play)
Applications	Enclenchement de consommateurs, lampes, etc.
Contenu de la livraison	1x panneau tactile et 1x module de panneau tactile encastré

Appareils compatibles :



Portée :

CASAMBI utilise la technologie de réseau MESH. Chaque appareil se comporte comme un répéteur et régénère le signal Bluetooth reçu pour les appareils suivants.

De plus grandes portées peuvent donc être obtenues avec d'autres appareils CASAMBI.

La portée dépend aussi fortement de l'environnement et des obstacles tels que les murs et les matériaux de construction.





Symboles/icônes

N°	Allemand	Anglais	Français	Symbole
1	Automation	Automation	Automatisation	
2	Besteck	Cutlery	Couverts	
3	Buch	Book	Livre	
4	Deckenleuchte	Ceiling Light	Plafonnier	
5	Filmklappe	Movie Clapperboard	Clap de cinéma	
6	Glas	Glass	Verre	
7	Glühbirne Blatt	Light Bulb Leaf	Ampoule feuille	
8	Hängeleuchte	Pendant Light	Suspension	
9	LIGAAIR-Icon	LIGAAIR Icon	Icône LIGAAIR	
10	Mond	Moon	Lune	
11	Pfeil nach oben	Arrow Up	Flèche vers le haut	
12	Pfeil nach unten	Arrow Down	Flèche vers le bas	
13	Pflanze	Plant	Plante	
14	Ein/Aus	On/Off	Marche/Arrêt	
15	Steckdose Euro	Plug Euro	Prise européenne	
16	Steckdose Schweiz	Plug Swiss	Prise suisse	
17	Stehleuchte	Floor Lamp	Lampadaire	
18	Fussballplatz	Soccer Field	Terrain de football	
19	Fussball	Football	Ballon de football	
20	Flutlicht	Floodlight	Projecteur	
21	Lautsprecher	Speaker	Haut-parleur	
22	Plus	Plus	Plus	
23	Minus	Minus	Moins	