



- Relais de commutation CASAMBI pour 230 VAC avec un pouvoir de coupure jusqu'à 10 A.
- Type et longueur de câble raccordable selon les besoins
- Câblage traversant pour le conducteur neutre et le conducteur de protection
- Consommation la plus faible avec seulement 0.7 Watt.
- Touche d'appareil librement configurable
- Mise en service simple via CASAMBI.

Codes de couleur :
W = blanc
S = noir

L'état de commutation actuel du relais est indiqué par l'éclairage de la touche transparente de l'appareil.

Plan coté :





Schéma :



Installation par un électricien qualifié selon les prescriptions locales !

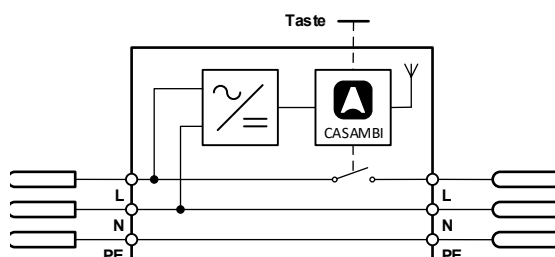

Caractéristiques techniques :

Dimensions (P x L x H) boîtier	95 x 30 x 28mm
Poids	48g
Couleurs	Noir ou blanc
Montage	Bornes à vis et décharge de traction pour le raccordement du câble
Conditions ambiantes	Fonctionnement : température -20 ... 50°C, humidité < 85%rH Stockage, transport : température -25 ... 65°C, humidité < 95%rH
Indice de protection	IP44 selon EN-60529 / classe de protection II
Alimentation / fréquence	230 VAC, 50 Hz
Puissance absorbée	0.7 W
Pouvoir de coupure du relais	10 A / 230 VAC (tenir compte du courant d'appel du consommateur)
Touche d'appareil	Librement configurable avec Casambi. L'éclairage de la touche indique l'état de commutation du relais.
Normes	Directive basse tension 2014/35/EU selon EN 60669-2-1 Directive CEM 2014/30/EU
Normes du module CASAMBI	Bluetooth Wireless Control
Temps d'enclenchement	Réglable avec l'application Casambi (App Store, Google Play)
Applications	Enclenchement de consommateurs, de lampes, etc.
Contenu de la livraison	1 relais de commutation

Appareils compatibles :



Portée :

Casambi utilise la technologie de réseau MESH.
Chaque appareil Casambi se comporte comme un répéteur et régénère le signal Bluetooth reçu pour les appareils suivants.

Des portées plus grandes peuvent donc être obtenues avec d'autres appareils Casambi.

La portée dépend aussi fortement de l'environnement et des obstacles tels que les murs et les matériaux de construction.

